


矢視 A-A 断面

品番	名 称	材 質	個数	備 考
1	弁箱	CAC406	1	
2	フタ	C3771	1	
3	弁棒	C3604	1	
4	ハンドル	ZDC	1	赤色塗装仕上
5	ナット	ステンレス	1	
6	取付体	PP	1	
7	保護カバー	PP	1	
8	スイッチ板	PP	1	
9	起動スイッチ	フェノール樹脂	2	
10	電線		1	耐熱電線

起動スイッチ仕様

- ・型式：形SS-10GL13 (はんだづけ端子)
(ヒンジ・アール・レバー形)
- ・起動スイッチ定格容量
抵抗負荷：AC125V-10A
AC250V-10A
DC 30V-4A

基本回路

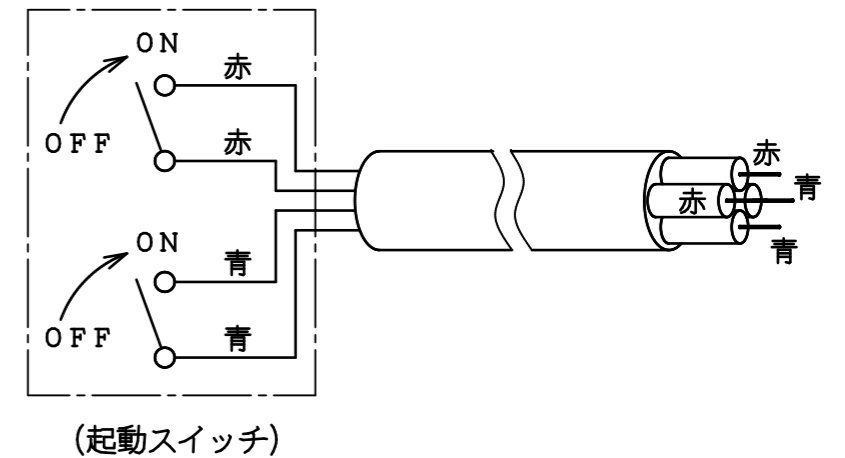

認定番号：せー446号
仕上：クロムめっき
表示：鋳出 又は ラベル貼付
最高使用圧力：2.0MPa

※ テスト用弁は、品番6～10が無しとなります。

注) 易操作性1号消火栓ユニットの使用圧力は、各製品図面をご確認ください。

△	..	図	易操作性1号消火栓 アングル弁型開閉弁	製図日	2024年 10月 3日
△	..	名	(起動スイッチ作動確認機構付)	図番	THVA9026-1
△	..		IS 株式会社 立売堀製作所	承認	照査
△	..			製図	縮尺
△	..			製図	縮尺
△	..			製図	縮尺